



Hagenauer Lichttechnik  
wir machen Licht 

---

SAUERLAND  
lichttechnik



NEWSLETTER 12/2015  
PEL 900 LED






# PEL 900



Aufbau-/Pendelleuchte



LVK 33 W 1402 mm



Maße in mm

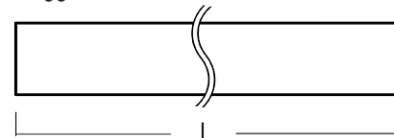

Design: Rob van Beek



## Beschreibung

- » Lichtverteilung symmetrisch, direkt / indirekt
- » Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- » Opale Abdeckung
- » Elektronischer Konstantstromkonverter
- » Tunable White 2700k-6500k auf Anfrage!
- » Zubehör separat bestellen!

Bestückung	E EK	Konverter	Konverter dimmbar DALI	Länge l
10 W 3000k 970lm Ra >80	A+	09.90030105.0025	09.90030107.0025	562 mm
10 W 4000k 1010lm Ra >80	A+	09.90040105.0025	09.90040107.0025	562 mm
15 W 3000k 1540lm Ra >80	A+	09.90030155.0025	09.90030157.0025	562 mm
15 W 4000k 1600lm Ra >80	A+	09.90040155.0025	09.90040157.0025	562 mm
14 W 3000k 1470lm Ra >80	A+	09.90030145.0025	09.90030147.0025	842 mm
14 W 4000k 1520lm Ra >80	A+	09.90040145.0025	09.90040147.0025	842 mm
22 W 3000k 2320lm Ra >80	A+	09.90040225.0025	09.90040227.0025	842 mm
22 W 4000k 2400lm Ra >80	A+	09.90040225.0025	09.90040227.0025	842 mm
19 W 3000k 1950lm Ra >80	A+	09.90030195.0025	09.90030197.0025	1122 mm
19 W 4000k 2020lm Ra >80	A+	09.90040195.0025	09.90040197.0025	1122 mm
30 W 3000k 3090lm Ra >80	A+	09.90030305.0025	09.90030307.0025	1122 mm
30 W 4000k 3200lm Ra >80	A+	09.90040305.0025	09.90040307.0025	1122 mm
24 W 3000k 2440lm Ra >80	A+	09.90030245.0025	09.90030247.0025	1402 mm
24 W 4000k 2530lm Ra >80	A+	09.90040245.0025	09.90040247.0025	1402 mm
37 W 3000k 3870lm Ra >80	A+	09.90030375.0025	09.90030377.0025	1402 mm
37 W 4000k 4000lm Ra >80	A+	09.90040375.0025	09.90040377.0025	1402 mm

# PEL 900

Aufbau-/Pendelleuchte



Bestückung	EEK	Konverter	Konverter dimmbar DALI	Länge l
28 W 3000k 2940lm Ra >80	A+	09.90030285.0025	09.90030287.0025	1682 mm
28 W 4000k 3040lm Ra >80	A+	09.90040285.0025	09.90040287.0025	1682 mm
45 W 3000k 4640lm Ra >80	A+	09.90030455.0025	09.90030457.0025	1682 mm
45 W 4000k 4800lm Ra >80	A+	09.90040455.0025	09.90040457.0025	1682 mm
33 W 3000k 3430lm Ra >80	A+	09.90040335.0025	09.90040337.0025	1962 mm
33 W 4000k 3550lm Ra >80	A+	09.90040335.0025	09.90040337.0025	1962 mm
52 W 3000k 5410lm Ra >80	A+	09.90030525.0025	09.90030527.0025	1962 mm
52 W 4000k 5600lm Ra >80	A+	09.90040525.0025	09.90040527.0025	1962 mm
38 W 3000k 3910lm Ra >80	A+	09.90030385.0025	09.90030387.0025	2242 mm
38 W 4000k 4050lm Ra >80	A+	09.90040385.0025	09.90040387.0025	2242 mm
59 W 3000k 6190lm Ra >80	A+	09.90030595.0025	09.90030597.0025	2242 mm
59 W 4000k 6400lm Ra >80	A+	09.90040595.0025	09.90040597.0025	2242 mm
19 W 3000k 1950lm Ra >80	A+	09.90039195.0025	09.90039197.0025	603 x 603 mm
19 W 4000k 2020lm Ra >80	A+	09.90049195.0025	09.90049197.0025	603 x 603 mm
30 W 3000k 3090lm Ra >80	A+	09.90039305.0025	09.90039307.0025	603 x 603 mm
30 W 4000k 3200lm Ra >80	A+	09.90049305.0025	09.90049307.0025	603 x 603 mm



## Zubehör

---

09.90000001.0000	Linearverbinder/Stecksystem 5 polig
09.90000002.0097	Endkappe (nicht in alu eloxiert erhältlich)
09.90000003.2000	Seilaufhängung 2000mm
09.90000004.2000	Zuleitung 3x0,75qmm transparent 2000mm
09.90000007.2000	Zuleitung 5x0,75qmm transparent 2000mm
09.90000005.0097	Deckenbaldachin 80x80x32mm struktursilber
09.90000006.0000	Deckenhalter

## Farbe

---

- 25 alu eloxiert
- 30 schwarz
- 31 weiß
- 97 struktursilber

